
NICHTTRAGENDE STÜRZE PORFIX


Technische Parameter		
- **grundlegende**		
Länge	1000-2500	mm
Breite	75/100/125/150	mm
Höhe	250	mm
Rohdichte	500	kg/m³
Brandverhalten	A1	
Wasserdampfdurchlässigkeit	5/10	

TYP I.


1000 x 250 x 75




1000/ 1250/ 1500 x 250 x 100

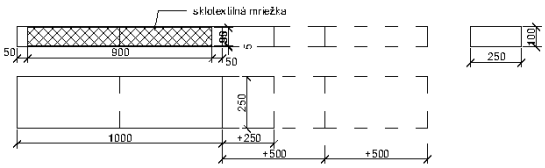

1000/ 1250/ 1500 x 250 x 125 Glasfasergewebe

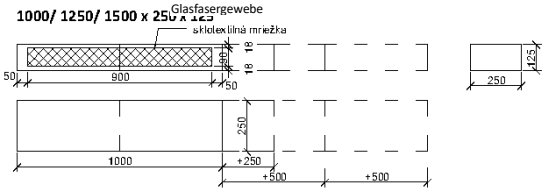


1000/ 1250/ 1500 x 25 Glasfasergewebe

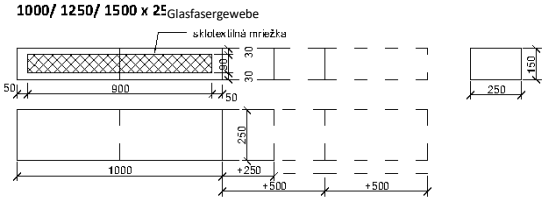


TYP II. Rozmer betór Glasfasergewebe

2000/ 2500 x 250 x 100

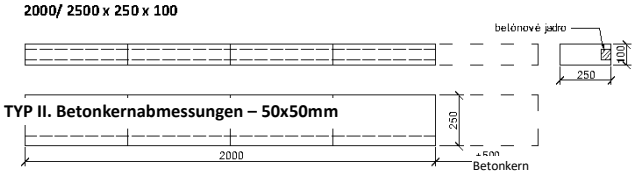


TYP II. Betonkernabmessungen – 50x50mm

2000/ 2500 x 250 x 125

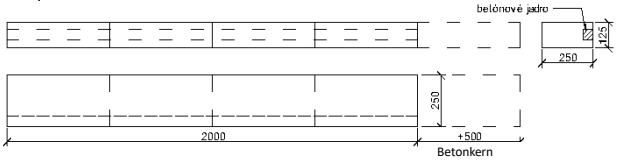

2000/ 2500 x 250 x 150

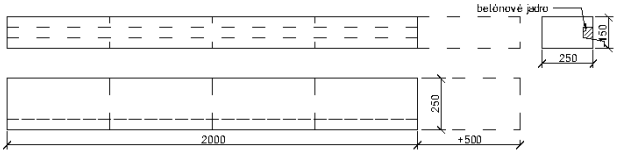

Nichttragende Stürze Breite 75/100/125/150 mm



Hergestellt aus Porenbeton-Trennwänden in zwei Kategorien:

Typ I. - P2-500-Blöcke, verklebt mit synthetischem Klebstoff, auf der Ober- und Unterseite mit verklebtem Glasfasergewebe verstärkt.

Typ II. - aus Porenbeton P2-500, Dünnbettmörtel PORFIX, Stahlbewehrung und Betonmörtel (mindestens C16/20) hergestellt.

Anwendung:

Sie werden im Porenbeton-Bausystem PORFIX vorwiegend für Trennwand-Mauerwerke verwendet, können aber auch in tragendem Mauerwerk eingesetzt werden (Kombination mit tragenden Stürzen oder einem Ringbalken mit zusätzlicher Bewehrung).

Vorteile:

- sofortige Tragfähigkeit
- einfache und schnelle Montage
- geringes Gewicht
- ohne Nassverfahren
- Untergrund für Oberflächenbehandlungen mit Mauerwerk identisch

Tabelle für einzelne nichttragende Stürze

Produkt / Varianten	Max. Lochweite (mm)	Langerung (mm)	Liefergewicht (kg/Stk.)
1000x250x75 Typ I.	800	100	13,0
1000x250x100 Typ I.	700	150	17,1
1000x250x125 Typ I.	700	150	21,1
1000x250x150 Typ I.	700	150	25,2
1250x250x100 Typ I.	950	150	21,1
1250x250x125 Typ I.	950	150	26,2
1250x250x150 Typ I.	950	150	31,3
1500x250x100 Typ I.	1200	150	25,2
1500x250x125 Typ I.	1200	150	31,3
1500x250x150 Typ I.	1200	150	37,4
2000x250x100 Typ II.	1800	100	42,8
2000x250x125 Typ II.	1800	100	45,6
2000x250x150 Typ II.	1700	150	53,0
2500x250x100 Typ II.	2300	100	53,5
2500x250x125 Typ II.	2300	100	57,0
2500x250x150 Typ II.	2300	150	66,3

Technische Änderungen vorbehalten. Die Einbaumethode ist als Beispiel und Empfehlung des Herstellers zu verstehen und kann keinesfalls als fertige Lösung betrachtet werden. Die Bau- und technologischen Verfahren, Materialien und die technische Ausstattung des Hauses unterliegen stets einer professionellen Projektbewertung durch eine autorisierte Person nach besonderer Vorschrift, für die die Firma PORFIX-pórobetón, a.s. nicht verantwortlich ist. Frühere Produktdatenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.